

# Windows XP 系统 JDK1.8 运行环境

## 配置说明

1、压缩包解压后目录结构，如下图 1 所示：

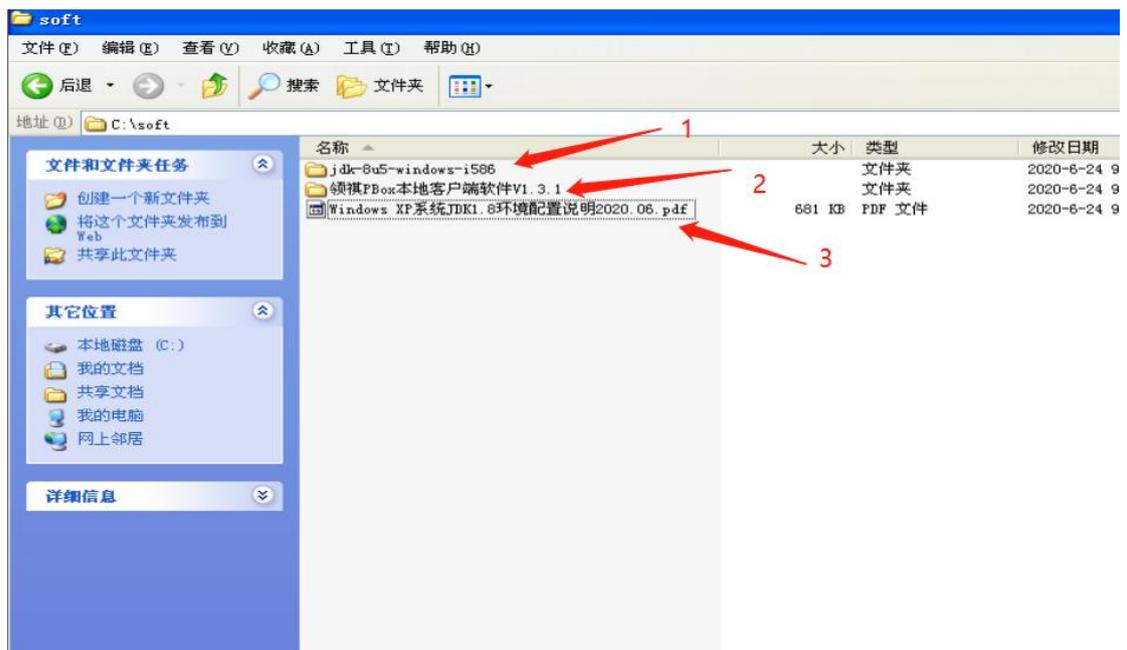


图 1 目录结构

- 1: jdk 目录
- 2: PBox 本地配置软件目录
- 3: 配置说明

2、右键计算机，桌面“我的电脑”，选择属性，

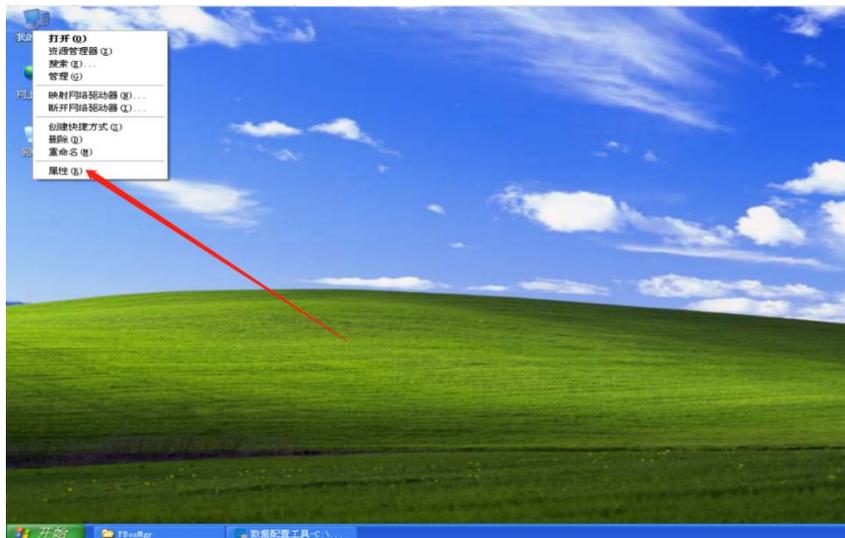


图 1 我的电脑

弹出如下图 2 对话框，



图 2 系统属性

点击“环境变量”，弹出图 3 所示对话框，

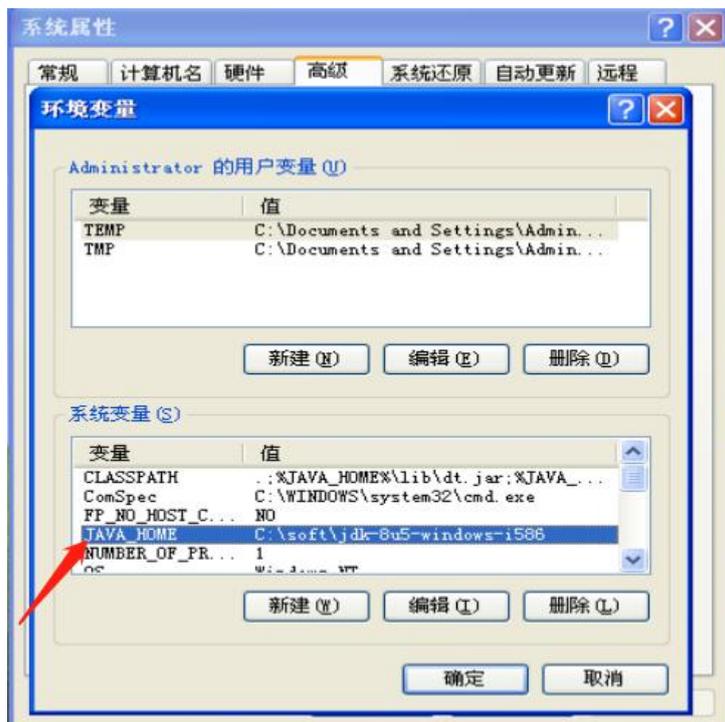


图 3 环境变量 1

在系统变量中，点击新建，弹出

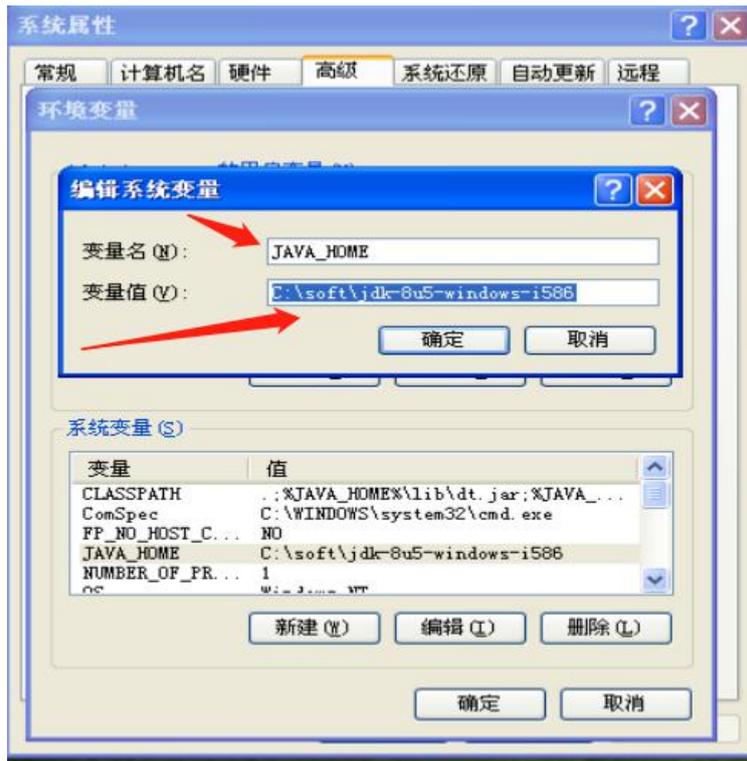


图 4 环境变量-JAVA\_HOME

变量名: JAVA\_HOME

变量值: C:\soft\jdk-8u5-windows-i586 这个路径根据实际路径填写,注意前后空格去掉。

输入完成后点击“确定”按钮完成 JAVA\_HOME 环境变量配置。

在系统属性对话框-系统变量中,再次点击新建,如图 5 所示,

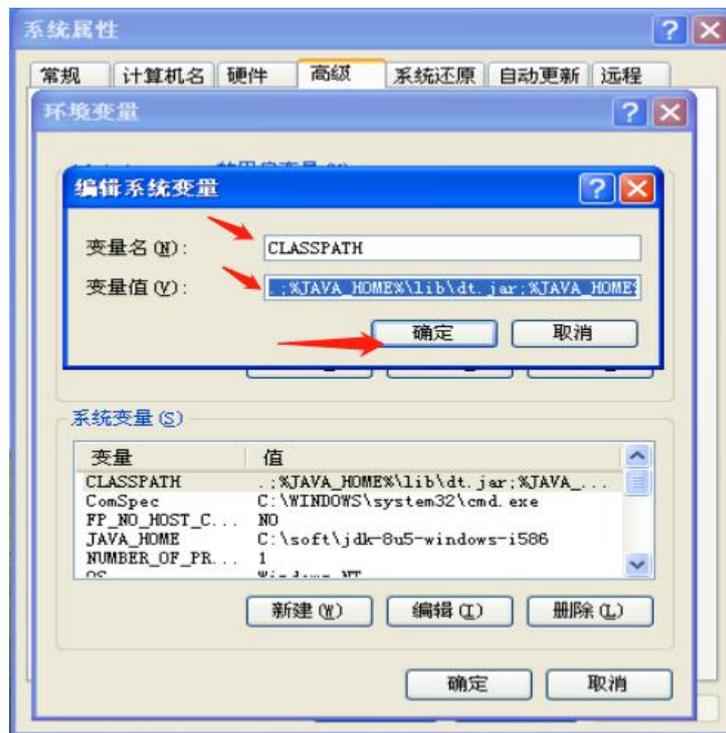


图 5 环境变量-CLASSPATH

变量名: CLASSPATH

变量值: .;%JAVA\_HOME%\lib\dt.jar;%JAVA\_HOME%\lib\tools.jar; 注意前后空格去掉, 前面有"."后面有";"。

输入完成后点击“确定”按钮完成 CLASSPATH 环境变量配置。

选择系统变量中的"path", 点击编辑按钮, 弹出编辑对话框, 如下图所示,

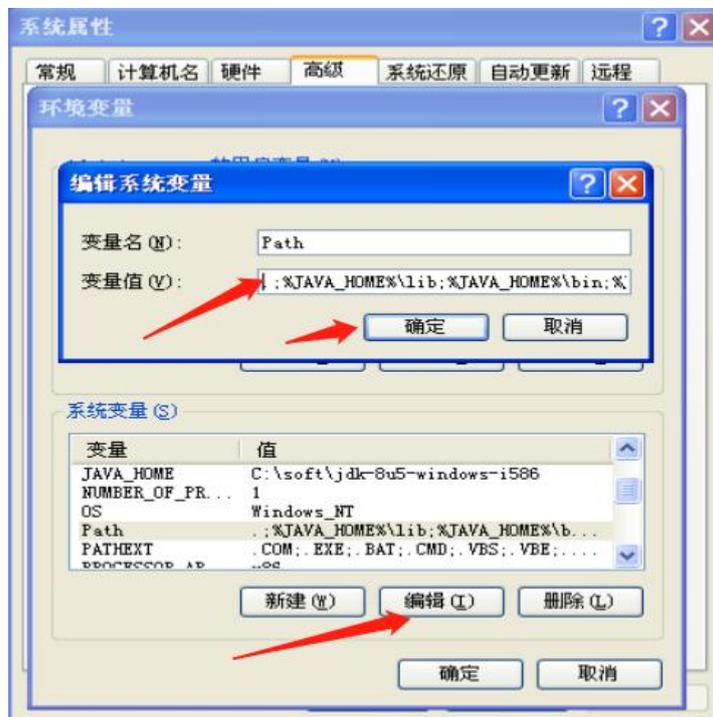


图 6 环境变量-path

在变量值的最前方, 输入:

.;%JAVA\_HOME%\lib;%JAVA\_HOME%\bin;%JAVA\_HOME%\jre\bin;%JAVA\_HOME%\lib\tools.jar; 注意前后空格去掉, 前面有"."后面有";"。

输入完成后, 所有弹出层窗口, 点击“确定”按钮, 完成 JDK 环境变量配置过程, 然后重新启动计算机。

重启计算机后, 打开“开始”->“运行”, 输入 cmd, “确定”,

